



SERVICE PUBLIC
D'EXPLOITATION D'UNE USINE
DE PRODUCTION D'EAU POTABLE

Rapport relatif au Prix et à la Qualité
du Service Public de l'eau

Exercice 2024

Présenté conformément à l'article L.2224-5
du Code Général des
Collectivités Territoriales

SOMMAIRE

1.	ORGANISATION ADMINISTRATIVE	3
2.	INDICATEURS TECHNIQUES.....	4
	2.1 <i>MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR LE S.E.L.L</i>	4
	2.2 POINT DE PRELEVEMENTS DE L'EAU BRUTE (EAU DESTINEE A ETRE TRAITEE).....	5
	2.3 QUALITE DE L'EAU BRUTE	5
	2.4 PRODUCTION ET TRAITEMENT	5
	2.5 DISTRIBUTION	6
	2.6 VOLUMES.....	7
	2.7 EVENEMENTS MAJEURS D'EXPLOITATION 2023	8
	2.8 REPARTITION DES ABONNES PAR COLLECTIVITE	8
3.	INDICATEURS DE PERFORMANCE	9
	3.1 PARAMETRES DE QUALITE DE L'EAU FOURNIE, ANALYSES ARS	9
	3.2 AUTOCONTROLE	9
	3.3 INDICE D'AVANCEMENT DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU P108.3.....	10
	3.4 INDICE DE RENDEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION P104.3.....	10
4.	INDICATEURS FINANCIERS DE L'EXPLOITANT	12
	4.1 COMPTE ADMINISTRATIF.....	12
	4.2 ETAT DE LA DETTE	12
	4.3 PERSONNEL.....	12
5.	INDICATEURS FINANCIERS DU SYMPAE	13
	5.1 EVOLUTION DE LA TARIFICATION D'ACHAT D'EAU BRUTE	13
	5.2 RECETTES D'EXPLOITATION DU S.Y.M.P.A.E.....	13
	5.3 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	14
	5.4 MONTANT DES AMORTISSEMENTS.....	16
	5.5 PRESENTATION DES PROJETS A L'ETUDE EN VUE D'AMELIORER LA QUALITE DU SERVICE A L'USAGER ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU SERVICE.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
6.	PROGRAMME DES TRAVAUX	16

1. ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Le Syndicat Mixte de Production et d'Adduction d'Eau Potable, désigné SYMPAE, a pour objet la production d'eau potable pour ses collectivités adhérentes. Pour cela il s'est doté d'équipements nécessaires au traitement et à l'adduction d'eau jusqu'au point de distribution de chaque collectivité.

Les collectivités adhérentes au SYMPAE sont les suivantes :

Collectivités	Population totale au 01/01/2024	Population estimée au 01/01/2025
▪ BAS-EN-BASSET	4 615	4 652
▪ BEAUZAC	3 041	3 053
▪ LES VILLETES	1 497	1 509
▪ MONISTROL-SUR-LOIRE	9 353	9 372
▪ SAINTE-SIGOLENE	6 126	6 138
▪ SIAEP HAUT-FOREZ	10 580	10 530
▪ AUREC-SUR-LOIRE	6 259	6 272
Population totale	41 471	41 526

Pour gérer ses ouvrages, le S.Y.M.P.A.E. a adhéré au Syndicat des Eaux Loire-Lignon, désigné S.E.L.L., le 15 décembre 2009, syndicat mixte fermé à la carte, qui a pour objets, d'une part, la gestion administrative et technique des équipements nécessaires à la production et à la distribution d'eau potable et d'autre part, le service public d'assainissement non collectif ou SPANC. En fonction du niveau du service souhaité, chacun des membres du S.E.L.L. transfère à ce dernier les compétences souhaitées par délibérations en application des statuts votés le 26/09/2019.

Le S.Y.M.P.A.E. a transféré au S.E.L.L. la production d'eau potable, qui consiste en :

- La gestion, entretien et exploitation des équipements, ouvrages divers et réseaux, nécessaires à la production d'eau potable de la ressource jusqu'au point de livraison des collectivités
- La surveillance permanente de la qualité de l'eau distribuée en application des normes en vigueur
- Le repérage et l'établissement des plans des divers ouvrages et réseaux
- L'entretien et la désinfection des réservoirs
- L'entretien des abords de la station de production d'eau potable et de ceux des réservoirs

Le S.Y.M.P.A.E. reste propriétaire de l'ensemble des ouvrages de production d'eau dont il a transféré la gestion au S.E.L.L.

Une convention fixe les modalités du financement de cette gestion.

Le S.E.L.L. détermine l'ensemble des charges d'exploitation des équipements et soumet en fin d'année au S.Y.M.P.A.E. le montant prévisionnel de l'année à venir.

Ces frais se répartissent en deux catégories :

- N°1 les frais liés à la production d'eau (l'électricité et les produits de traitements)
- N°2 les frais liés à l'exploitation des ouvrages :
 - Les frais de fonctionnement régulier de la station de traitement (entretien, maintenance, traitement des boues),
 - Les frais de fonctionnement réguliers de la conduite d'interconnexion du Puits du Vert,

- Les frais de fonctionnement réguliers des stations de pompage de Confolent et Pont de Lignon pour l'alimentation en secours du SYMPAE,
- Les frais d'entretien et de maintenance des stations de pompage (La Borie pour Sainte Sigolène),
- Les frais d'entretien des réseaux d'adduction d'eau,
- Les frais de personnel et de transport,
- Les frais généraux.

2. INDICATEURS TECHNIQUES

2.1 Moyens mis en œuvre par le S.E.L.L

Pour accomplir l'ensemble de ses missions, le S.E.L.L. s'est doté de services, bâtiments, équipements et personnels.

Le S.E.L.L. est à la disposition des usagers qui peuvent :

- Soit se présenter aux bureaux du Syndicat
19 route de Monistrol
43600 S^{te} SIGOLENE
- Soit lui téléphoner directement, au :
04-71-66-62-11
- Soit obtenir des renseignements par fax au :
04-71-66-18-68
ou mail : infos@sell43.fr

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00

site internet www.sell43.fr

Pour assurer ce service le Syndicat met à disposition des usagers :

1. Une équipe comprenant :

- 1 directeur
- 1 directeur adjoint
- 1 Responsable Traitement/Electromécanique
- 3 électromécaniciens
- 4 Agents pour le Traitement de l'Eau
- 6 personnes chargées de la gestion des abonnés, gestion des marchés, gestion du personnel, comptabilité et du secrétariat
- 2 dessinateurs
- 1 gestionnaire du stock
- 1 technicien encadrant les fontainiers
- 14 fontainiers chargés de la surveillance des ouvrages et réseaux et de la relève des compteurs
 - ◆ dont 2 agents chargés de la réalisation des branchements d'eau

Soit au total 34 personnes

2. Un service d'astreinte téléphonique (Tel. 04 71 65 62 11) et un service d'intervention, 7 jours sur 7 et 24h sur 24h.

Le personnel affecté à la gestion des équipements du SYMPAE représente trois équivalents temps plein répartis dans les fonctions suivantes :

- Direction/Gestion RH
- Traitement de l'Eau
- Electromécanique
- Fontainerie/Plan
- Gestion des stocks/achats

2.2 Point de prélèvements de l'eau brute (eau destinée à être traitée)

L'eau brute est achetée à la ville de St Etienne dans le cadre d'une convention établie le 12 juin 2009 et provient du barrage de Lavalette, sur le cours du Lignon, pour lequel une procédure de périmètre de protection est en cours. Cette eau brute est acheminée à proximité de l'UTEP par la conduite forcée du Lignon. En cas d'indisponibilité de cette ressource, l'eau brute peut être prélevée dans la Loire au lieu-dit Confolent par une conduite de transfert.

2.3 Qualité de l'eau brute

Cette eau brute, d'origine superficielle et traversant des terrains granitiques, est faiblement minéralisée et légèrement acide (pH \cong 6.60). Elle présente un caractère agressif vis à vis du calcaire et corrosif vis à vis des métaux. Elle est conforme aux normes des eaux brutes, mais nécessite un traitement physique et chimique approprié.

La Turbidité (le trouble de l'eau) : l'eau brute est en générale faiblement chargée mais colorée par la présence de matières minérales et de colloïdes dans la retenue. Lors de fortes précipitations dans la région du point de prélèvement, la turbidité peut alors augmenter.

La température : elle fluctue de 4 à 16 °C et catalyse les réactions chimiques.

Les matières organiques : elles sont généralement présentes en faible proportion.

Les nitrates : ils sont présents en très faible concentration.

2.4 Production et traitement

L'UTEP du SYMPAE, située au lieu-dit Les Chenanches à Monistrol, peut produire à son débit maximum : 700 m³/h, sous 20 heures de fonctionnement, soit 14 000 m³ d'eau potable par jour.

Filière de traitement

DEGRILLAGE

PREREMINERALISATION AVEC CHAUX ET GAZ CARBONIQUE

COAGULATION AU WAC HB

FLOCCULATION AU POLYMERE

INJECTION POSSIBLE DE CHARBON ACTIF EN GRAIN

FLOTTATION

INTER-REMINERALISATION AVEC DE LA CHAUX

INJECTION POSSIBLE DE PERMANGANATE DE POTASSIUM

FILTRATION SUR SABLE

DESINFECTION PAR UV

POST-REMINERALISATION PAR DE LA SOUDE

CHLORATION PAR EAU DE JAVEL

Liste et caractéristiques des ouvrages de stockage

Situés sur le site de La Borie :

Un réservoir d'eau brute de capacité de 800 m³

Deux réservoirs d'eau traitée de capacité de 800 m³ chacun

Une bâche d'eau traitée de capacité de 200 m³ au lieu-dit les Chenanches.

Le secours Loire est constitué de 2 unités.

La première est une exhaure (situé à Confolent) : une bâche de 30 m³ alimentée en permanence par la Loire avec deux pompes immergées qui refoulent l'eau brute vers la station de reprise.

La seconde est la station de reprise : une bâche de 150 m³ avec trois pompes de reprise qui refoulent l'eau brute vers le réservoir d'eau brute de la Borie.

Nature et quantité annuelle des consommations en réactifs

CO2: 108 209 kg

Coagulant PAX XL7: 118 837 l

Soude: 28 000 l

Javel : 16 800 l

Chaux : 80 t

Polymère : 250 kg

KMnO4 : 0 kg

Quantité annuelle de boues produites : 210 T

Date de nettoyage des réservoirs : Nettoyage Sept 2024 pour l'eau traitée

Eau brute périodicité : Dernier nettoyage en octobre 2014 périodicité fonction de la turbidité observée sur une longue période

Eau traitée périodicité : 1 an

2.5 Distribution

Nombre de compteurs généraux ou débitmètres par nature et diamètre

Débitmètres :

Diamètre 65 : 1

Diamètre 125 : 1

Diamètre 150 : 4

Diamètre 200 : 3

Diamètre 250 : 1

Diamètre 300 : 2

Diamètre 350 : 2

Age du parc compteurs : 2009. De plus, tous les compteurs (servant à la facturation) ont été vérifiés à l'automne 2022 par une société agréée. Seul le compteur qui alimente le réservoir de Monistrol en gravitaire présentait un écart conséquent, il a été changé au printemps 2023 par un débitmètre neuf de même type et même marque.

2.6 Volumes

Volume acheté : c'est le volume d'eau brute acheté à un service extérieur pour la production d'eau potable.

Volume produit : c'est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau de distribution.

	Débit nominal [m ³ /h]	2020	2021	2022	2023	2024
Volume acheté	400 m ³ /h	1 401 102 m ³	1 428 427 m ³	1 465 339 m ³	1 437 626 m ³	1 270 217 m ³
Volume Loire		268 344 m ³	0 m ³	52 573 m ³	53 309 m ³	199 286 m ³
Total		1 669 446 m ³	1 428 427 m ³	1 517 912 m ³	1 490 935 m ³	1 469 503 m ³
Volume produit	360 m ³ /h	1 515 938 m ³	1 330 208 m ³	1 437 635 m ³	1 421 014 m ³	1 282 288 m ³
% perte		-9,20%	-6,88%	-5,29%	-4,69%	-12,74%

Observation : l'écart de -12,74% s'explique par une forte augmentation du lavage des filtres à sable pour la période de juillet à octobre 2024 dû à une EB très dégradée.

Le volume Loire

- 2020 : La station a été secourue par le secours Loire du 3/09/2020 au 28/10/2020 pour un problème de qualité d'eau sur le Lignon (concentration élevée en MO).
- 2023 : La station a été secourue par le secours Loire du 25/04/2023 au 03/05/2023 pour palier à un entretien programmé de la conduite forcée par Saint Etienne Métropole
- 2024 : La station a été secourue par le secours Loire du 17/07/2024 au 31/10/2024 pour un problème de qualité d'eau du barrage médiocre ainsi que la crue mi-octobre. Il a donc été décidé d'utiliser un mélange des deux eaux brutes.

Volumes produits et livrés de la semaine de pointe des 5 dernières années avec les dates correspondantes: du 15 au 21 Juin 2020 (44 661 m³)


Besoin du jour de pointe : 7 109 m³ le 22 Juin 2020

Tableau des volumes distribués aux collectivités :

Collectivités	2020	2021	2022	2023	2024	Var n/n-1
Monistrol-sur-	617 104 m ³	614 671 m ³	602 301 m ³	610 784 m ³	526 859 m ³	-13,7%
Ste Sigolène-Les Villettes	432 151 m ³	399 329 m ³	403 822 m ³	395 155 m ³	375 303 m ³	-5,0%
Beauzac	183 073 m ³	126 258 m ³	125 971 m ³	132 638 m ³	163 528 m ³	+23,3%
SIAEP	189 469 m ³	100 726 m ³	191 598 m ³	189 018 m ³	104 941 m ³	-44,5%
Bas-en-Basset	94 141 m ³	89 224 m ³	113 943 m ³	93 419 m ³	111 657 m ³	+19,5%
	1 515 938 m ³	1 330 208 m ³	1 437 635 m ³	1 421 014 m ³	1 282 288 m ³	-9,8%

Le volume est en retrait de 9,8% en raison des baisses de volumes livrés au SIAEP et à Monistrol sur Loire.

Volumes livrés

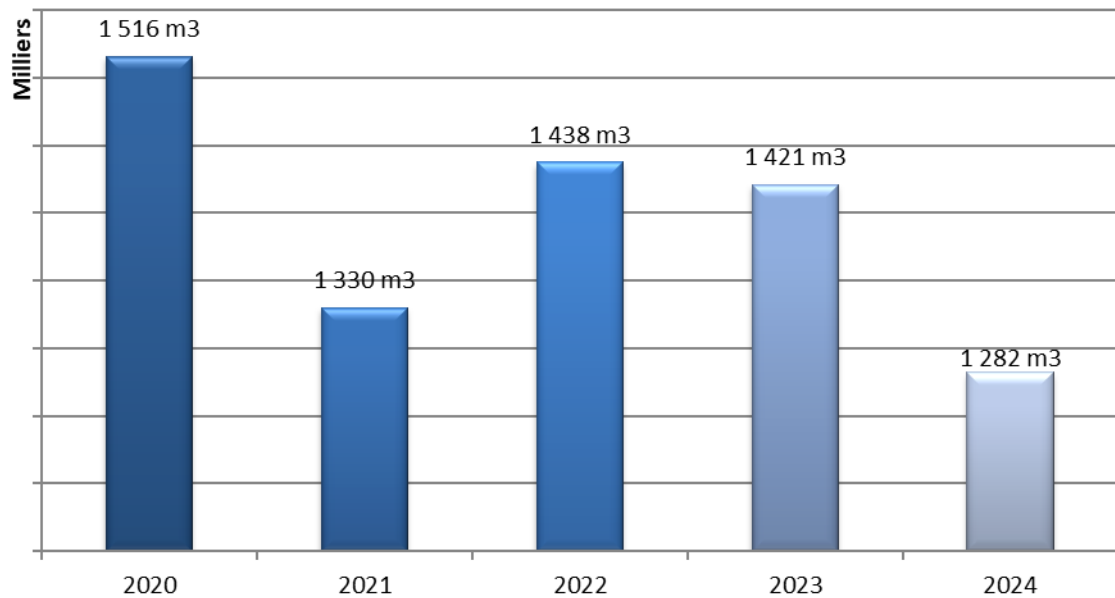

2.7 Evènements majeurs d'exploitation 2024

✓ Difficultés rencontrées :

- Depuis l'installation du COTmètre en ligne, le paramètre Carbone Organique Total est observé plus facilement et précisément. Entre la gestion du process et des eaux brutes qui évoluent, la référence qualité a été très peu dépassée en 2023.
- Afin de pérenniser la possibilité de faire des mélanges en eau brute, deux conduites distinctes en inox ont été installées à l'arrivée du réservoir d'eau brute.

2.8 Répartition des abonnés par collectivité

Collectivités	nb abonnés 2020	nb abonnés 2021	nb abonnés 2022	nb abonnés 2023	Struct 2023	△ valeur n/n-1
MONISTROL S/LOIRE	5 086	5 134	5 154	5 145	26%	-9
SAINTE-SIGOLENE	2 966	3 007	3 048	3 106	16%	+58
LES VILLETES	681	695	710	722	4%	+12
BAS EN BASSET	2 626	2 681	2 729	2 688	14%	-41
BEAUZAC	1 616	1 634	1 663	1 644	8%	-19
S.I.A.E.P. HAUT-FOREZ	6 005	6 083	6 111	6 188	32%	+77
Total distribution	18 980	19 234	19 415	19 493	100%	+78
AUREC (secours)	3 067	3 092	3 121	3 186		+65

Linéaire du réseau de desserte

Linéaire du réseau hors branchements en km	20.478
--	--------

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

3.1 Paramètres de qualité de l'eau fournie, analyses ARS

L'eau consommée doit être « propre à la consommation » (Code de la Santé Publique – article L 19).

Pour répondre à cette demande, la qualité de l'eau est appréciée par le suivi de paramètres portant sur la qualité organoleptique, la qualité physico-chimique due à la structure naturelle des eaux, les substances indésirables, les substances toxiques, les pesticides et produits apparentés et la qualité microbiologique.

La fréquence des analyses du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont fixés par le décret du 20 décembre 2001. Les prélèvements sont réalisés par l'Agence Régionale de Santé (A.R.S.), Service Santé-Environnement.

Résultats d'analyses ARS

Limites de qualité

Production : sortie station			
Nbre analyses	Eau conforme	Eau non conforme	Observations
5	5	0	/

3.2 Autocontrôle

Sur l'eau brute (avant son traitement) :

Série d'analyses quotidiennes : température, pH, turbidité et conductivité

Série d'analyses hebdomadaires : TAC, ammonium, manganèse et fer, analyses qui peuvent être plus fréquentes en période d'étiage.

Sur l'eau traitée :

Analyses quotidiennes : température, pH, turbidité, conductivité, TAC, TH, ammonium, manganèse, chlore total, chlore libre et aluminium dissous.

Production : sortie station : références de qualité

BACTERIOLOGIE	Nombres	Conformes	Taux de conformité P 101.1
Coliformes totaux	5	5	100%
Spores	5	4	80%

PHYSICO-CHIMIQUE	Nombres	Conformes	Taux de conformité P 102.1
Turbidité (trouble de l'eau)	5	5	100%
pH	5	5	100%
Aluminium	5	2	40%
Conductivité	5	4	80%
Coloration	5	3	60%
COT	5	0	0%

3.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau P108.3

100% arrêté inter préfectoral N°ARS/DT43/2011/111 du 11 aout 2011 relatif à la protection des prises d'eau potable des barrages de la Lavalette et de la Chapelette déclarant d'utilité publique, au titre du Code de la Santé publique et au bénéfice de la ville de Saint Etienne, l'établissement des périmètres de protection des captages, ainsi que l'institution des servitudes afférentes.

3.4 Indice de rendement du réseau de distribution P104.3

P104.3 - Rendement du réseau de distribution	2024
(Volume comptabilisé domestique + Volume comptabilisé non domestique (facultatif) + Volume consommé sans comptage (facultatif) + Volume de service (facultatif) + Volume vendu à d'autres services d'eau potable (exporté)) / (Volume produit + Volume acheté à d'autres services d'eau potable (importé)) x 100	
	1 307 303
VP.059 - Volume produit	m3
VP.060 - Volume acheté à d'autres services d'eau potable (importé)	
VP.061 - Volume vendu à d'autres services d'eau potable (exporté)	
	1 282 288
VP.063 - Volume comptabilisé domestique	m3
VP.201 - Volume comptabilisé non domestique	
VP.221 - Volume consommé sans comptage	
VP.220 - Volume de service	
Rendement > 100% en raison des incertitudes de lecture estimées à 1.5% sur chaque débitmètre →	98,1

P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés

(Volume produit + Volume acheté à d'autres services d'eau potable (importé) - Volume vendu à d'autres services d'eau potable (exporté) - Volume comptabilisé domestique - Volume comptabilisé non domestique (facultatif)) / Linéaire de réseau hors branchements /365

Variables utilisées pour le calcul :

	1 307 303
VP.059 - Volume produit	m3
VP.060 - Volume acheté à d'autres services d'eau potable (importé)	
VP.061 - Volume vendu à d'autres services d'eau potable (exporté)	
	1 282 288
VP.063 - Volume comptabilisé domestique	m3
VP.201 - Volume comptabilisé non domestique	
VP.077 - Linéaire de réseau hors branchements	20.478
	3,35

P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau

[Volume produit + Volume acheté à d'autres services d'eau potable (importé) - Volume vendu à d'autres services d'eau potable (exporté) - Volume comptabilisé domestique - Volume comptabilisé non domestique (facultatif) - Volume consommé sans comptage (facultatif) - Volume de service (facultatif)] / Linéaire de réseau hors branchements /365

Variables utilisées pour le calcul :

	1 307 303
VP.059 - Volume produit	m3
VP.060 - Volume acheté à d'autres services d'eau potable (importé)	
VP.061 - Volume vendu à d'autres services d'eau potable (exporté)	
	1 282 288
VP.063 - Volume comptabilisé domestique	m3
VP.201 - Volume comptabilisé non domestique	

VP.221 - Volume consommé sans comptage	
VP.220 - Volume de service	
VP.077 - Linéaire de réseau hors branchements	20,478
	Valeur = 3,35

P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le financeur) / Linéaire de réseau hors branchements x 20

Variables utilisées pour le calcul :

VP.077 - Linéaire de réseau hors branchements

VP.140 - Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le financeur)

Valeur = 1

P 103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable**Pts**

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures (10 points) 10

VP.237 - Existence et mise en oeuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) (5 points) 5

VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques (10 points sous conditions, voir aide) 10

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (1 à 5 points sous conditions, voir aide) 4

VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie ouvrage, précision cartographique)

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose (0 à 15 points) 13

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux (10 points) 10

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) (10 points) 10

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (10 points) 10

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (10 points) 10

VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées (10 points) 10

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) (10 points) 0

VP.248 - Existence et mise en oeuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points) 0

VP.249 - Existence et mise en oeuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux (5 points) 0

Total = 92/120

4. INDICATEURS FINANCIERS DE L'EXPLOITANT**4.1 Compte administratif**

Le Syndicat des Eaux Loire-Lignon est un établissement public de coopération intercommunale tenu à l'obligation d'avoir un budget.

Ce budget, sous nomenclature comptable M14, est assujéti à la T.V.A.

Le Compte Administratif de l'exercice 2024 se décompose comme suit :

Libellés	Dépenses	Recettes	Résultats
Section de Fonctionnement	2 691 685,02 €	3 26 191,18 €	Excédent 334 506,16 €
Section d'Investissement	33 773,60 €	187 220,01 €	Excédent 153 446,41 €
	Résultat de clôture	Excédent	487 952,57 €

L'excédent de Fonctionnement reprend l'excédent du Compte Administratif de 2023 (430 618,56 €).

4.2 Etat de la dette**Dette en Capital au 31/12/2024**

*	Caisse d'Epargne	127 166,78 €
	<u>Montant des échéances</u>	
*	Caisse d'Epargne	22 723,14 €

4.3 Personnel

Nombre d'agents affectés au service et la masse salariale affectée à la convention en distinguant personnel directement ou exclusivement affectés à la convention et agents mutualisés sur plusieurs services.

17 agents affectés au service SYMPAE mutualisés avec les autres services du Syndicat des Eaux Loire Lignon et représentant 3 équivalent temps plein.

Masse salariale 2024 : 120 033,77 €

5. INDICATEURS FINANCIERS DU SYMPAE**5.1 Evolution de la tarification d'achat d'eau brute**

		Origine conven. 07/09	Révisée 1er sem. 2023	Révisée 2nd sem. 2023	Révisée 1er sem. 2024	Révisée 2nd sem. 2024	Var
part proportionnelle au volume livré V pour couvrir les charges d'exploitation des ouvrages d'adduction	R	0,0146 € HT/m ³	0,0241 € HT/m ³	0,0234 € HT/m ³	0,0229 € HT/m ³	0,0222 € HT/m ³	-5,13%
protection de la ressource	F1	36,75 €/sem	60,68 €/sem	58,78 €/sem	57,74 €/sem	55,76 €/sem	-5,14%
gestion du barrage	F2	449,50 €/sem	742,25 €/sem	718,95 €/sem	706,29 €/sem	682,04 €/sem	-5,13%
limite du débit acheminé sur les ouvrages d'adduction par la Ville sur le droit d'eau du Syndicat	Qade	24,97 l/s					
limite du débit livré au syndicat par la ville sur le droit d'eau de la Ville dans le cadre de cette convention	Qlse	103,53 l/s					
vol consommation	V	1 275 735 m ³	685 561 m ³	752 065 m ³	701 100 m ³	569 117 m ³	-24,33%
redevance prélèvement AELB		0,034 €	0,0257 €	0,0257 €	0,0257 €	0,0257 €	+0,00%
Facturation SDE (P=F1 x (Qade+Qlse) + F2 x Qlse + F3 + R x V)		122 134,55 €	101 164,54 €	99 584,44 €	96 596,98 €	90 411,16 €	-9,21%
Frais de protection de la ressource = F1 x (Qade+Qlse)	F1	9 444,75 €	7 797,38 €	7 553,23 €	7 419,59 €	7 165,16 €	-5,14%
Frais de gestion du barrage = F2 x Qlse	F2	93 073,47 €	76 845,14 €	74 432,89 €	73 122,20 €	70 611,60 €	-5,13%
location an compteur diam 150	F3	495,30 €/sem					
Part proportionnelle = R x V	R x V	18 625,73 €	16 522,02 €	17 598,32 €	16 055,19 €	12 634,40 €	-28,21%
Redevance prélèvement AELB		43 374,99 €	17 618,92 €	19 328,07 €	18 018,27 €	14 626,31 €	-24,33%
Coût total HT		165 509,54 €	118 783,46 €	118 912,52 €	114 615,25 €	105 037,47 €	-11,67%
	Coût total TTC	174 612,57 €	125 316,55 €	125 452,70 €	120 919,09 €	110 814,53 €	-11,67%
Prélèvement agence Régularisation sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024							
	Coût cts€ / m ³	12,97 cts€ HT/m ³	17,33 cts€ HT/m ³	15,81 cts€ HT/m ³	16,35 cts€ HT/m ³	18,46 cts€ HT/m ³	-0,58%

	Vol facturé	Prix de vente HT	cts/m ³
2021	1 428 427 m ³	196 412 €	13,75 cts€ HT/m ³
2022	1 496 350 m ³	205 538 €	13,74 cts€ HT/m ³
2023	1 437 626 m ³	237 696 €	16,53 cts€ HT/m ³
2024	1 270 217 m ³	219 653 €	17,29 cts€ HT/m ³

Les frais de gestion et de protection de la ressource (charges fixes) représentent 72% du coût d'achat HT pour l'année 2024

5.2 Recettes d'exploitation du S.Y.M.P.A.E

	2020	2021	2022	2023	2024	Variation
Ventes d'eau non domestiques	180 207,93	196 411,33	205 536,91	237 696,90	219 653,55	-7,59%
Contributions des membres	892 973,00	892 057,00	972 889,00	978 398,00	1 013 897,00	3,63%
TOTAL	1 073 180,93	1 088 468,33	1 178 425,91	1 216 094,90	1 233 550,55	1,44%

5.3 Financement des investissements


Bilan financier des travaux engagés depuis 2020 :

année	entreprise	objet	Total
2020	SARL Solution Micro	achat 2 ordinateurs station SYMPAE	1 709,99 €
	Total SARL Solution Micro		1 709,99 €
Total 2020			1 709,99 €
2021	SA TREMA	Déviation DN 350 plate-forme SDIS	9 043,20 €
	Total SA TREMA		9 043,20 €
	SAS HACH LANGE FRANCE	mise en service COTMètre	2 122,50 €
		solde acquisition COTmètre	23 713,33 €
	Total SAS HACH LANGE FRANCE		25 835,83 €
	SAS SERTEC MISSIONS TECHNIQUES	rajout capteur COTmètre	770,00 €
Total SAS SERTEC MISSIONS TECHNIQUES		770,00 €	
Total 2021			35 649,03 €
2022	SAS IRH INGENIEUR CONSEIL	Réalisation 50% Etude réalisation conduite AEP sous la loire	4 725,00 €
		Réalisation solde Etude réalisation conduite AEP sous la loire	5 475,00 €
	Total SAS IRH INGENIEUR CONSEIL		10 200,00 €
Total 2022			10 200,00 €
2023	SAS ENDRESS + HAUSER	débimètre promag 10w1z	1 669,88 €
	Total SAS ENDRESS + HAUSER		1 669,88 €
	SAS SIEMENS	kit pièces détaillées pour transmetteur MAG 8000	2 079,00 €
	Total SAS SIEMENS		2 079,00 €
	SCOP B INGENIERIE	Etude de faisabilité pour la remise en service du réseau AEP dans la traversée de la Loire	1 575,00 €
Total SCOP B INGENIERIE		1 575,00 €	
Total 2023			5 323,88 €
2024	DIVERS CDGFPT 43 CENTRE DE GESTION	demat MP - travaux remplacement conduite AEP	90,00 €
		Total DIVERS CDGFPT 43 CENTRE DE GESTION	
	SA EBRA MEDIAS BOURGOGNE RHONE-ALPES	annonces légales - travaux remplacement conduite AEP sous la loire	166,85 €
	Total SA EBRA MEDIAS BOURGOGNE RHONE-ALPES		166,85 €
	SAS ENDRESS + HAUSER	remplacement débimètre PROMAG	1 515,22 €
	Total SAS ENDRESS + HAUSER		1 515,22 €
	SCOP B INGENIERIE	MO travaux remplacement d'une conduite AEP en traversée Loire - sit 1	7 210,00 €
		MO travaux remplacement d'une conduite AEP en traversée Loire - sit 2	2 582,50 €
	Total SCOP B INGENIERIE		9 792,50 €
	Total 2024		
Total général			64 447,47 €

- **Etat de la dette :**

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Capital restant dû
2010	360 496	255 157	105 339	5 922 010
2011	365 839	255 397	110 442	5 816 671
2012	362 148	246 354	115 795	5 706 229
2013	360 253	238 845	121 408	6 081 194
2014	393 409	233 397	160 013	6 254 241
2015	420 099	226 701	193 398	6 207 934
2016	420 962	221 088	199 874	6 014 537
2017	430 998	214 718	216 281	5 958 882
2018	432 081	208 677	223 404	5 742 602
2019	433 221	202 346	230 876	5 519 197
2020	434 961	196 249	238 712	5 288 322
2021	435 685	188 753	246 932	5 049 609
2022	438 070	182 517	255 553	4 802 677
2023	452 768	188 171	264 596	4 547 124
2024	456 322	182 241	274 081	4 282 528

Le coût résiduel au 31/12/24 est de 5 555 k€ jusqu'en 2049 (dont 1 378 k € d'intérêts).
Le taux d'intérêt moyen en 2024 est de 4%. La dette s'éteint totalement en 2049.

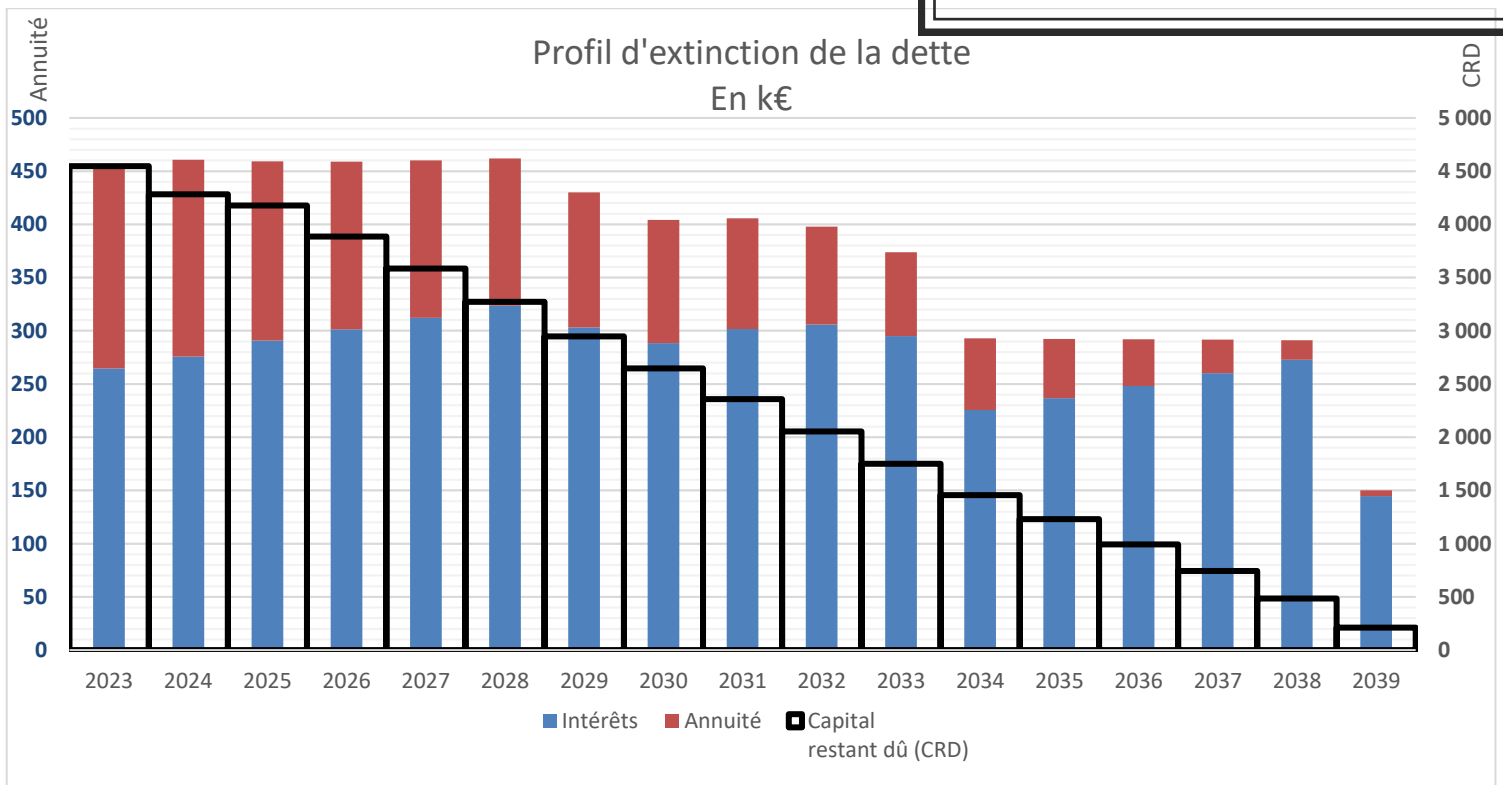

5.4 Montant des amortissements

Exercice	Amortissements	Valeur nette Comptable
2020	294 528 €	8 647 439 €
2021	293 205 €	8 389 883 €
2022	292 977 €	8 096 907 €
2023	292 662 €	8 316 598 €
2024	307 619 €	8 010 494 €
2025	307 523 €	7 702 971 €
2026	305 419 €	7 397 552 €
2027	305 161 €	7 092 391 €

6. PROGRAMME DES TRAVAUX

Etude réalisée :

- Début des travaux de sécurisation de la conduite d'interconnexion en traversée de la Loire à Bas-en-Basset
- Modification des tuyauteries au réservoir de la Borie pour permettre un mélange des eaux brutes plus homogène en cas de l'utilisation du mode mixte.

Travaux à venir :

- Fin des travaux de sécurisation de la conduite d'interconnexion en traversée de la Loire à Bas-en-Basset
- Remplacement du compresseur d'air principal de l'UTEP
- Changement du sable des filtres A et B